

Bleche, Rohre, Profile
Stahl • Edelstahl
Aluminium
Messing • Kupfer



Lieferprogramm



SCHNABEL
METALLHANDELS-GMBH

Unser besonderer Service für Sie:



- **Kanten**



- **Sägen**
Fixlängen und Gehrungsschnitte



- **Blechzuschnitte**
auf der Schere geschnitten
Brennzuschnitte
Autogen, Plasma oder Laser
gebrannt nach Zeichnung



- **Entzundern**
Konservieren
und Verzinken

Grobbleche

S235JR+AR

auf Wunsch mit Werkzeugeignis nach DIN 50.049/2.2 z.T. auch mit 3.1 Zeugnis

2000	x	1000	x	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70
2500	x	1250	x	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50					
3000	x	1500	x	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60				

Grobbleche in Lagergroßformat

S235JR+AR

jeweils mit Werkzeugeignis nach DIN 50.049/2.2 oder auf Wunsch nach Abstimmung 3.1

2000	x	5000	x	3																	
1500	x	6000	x	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60			
2000	x	6000	x	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	50	60				
2000	x	8000	x	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40							
2500	x	10000	x	8	10	12	15	20	25	30	40										
2500	x	6000	x	35	50	60															
2500	x	8750	x	40																	

Grobbleche

S355J2+N

2000	x	1000	x	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
1250	x	2500	x	10	12	15	20	25	30	40				
1500	x	3000	x	10	12	15	20							
1500	x	6000	x	15	20									
2000	x	8000	x	8	10	12	15	20	25	30	40			
2500	x	6000	x	40										
2500	x	10000	x	10	12	15	20	25	30					

Wildmaßgrobbleche

S235JR+AR und S355J2+N 3 – 100 mm

Sämtliche Grobbleche bzw. Musterbleche auch kurzfristig gestrahlt und geprimert lieferbar.

Auf Anfrage sind folgende Blechgüten kurzfristig lieferbar:

Hardox 400 + 500, S690QL, C45, 16MNCr5, 42CRM04, 15M03
Kesselblech P265GH/NH, S315MC-700MC

Grob- und Feibleche

Tränenbleche S235JR+AR

2000	x	1000	x	3	4	5	6	8	10
2500	x	1250	x	3	4	5	6	8	10
3000	x	1500	x	3	4	5	6	8	10

Weitere Stärken und Abmessungen kurzfristig lieferbar.

Feibleche DC01 leicht gefettet von 0,5 – 2,99 mm / DD11 gebeizt, leicht gefettet ab 1,5 mm

2000	x	1000	x	0,50	0,63	0,75	0,80	0,88	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	2,99	4,00	5,00	6,00
2500	x	1250	x	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	2,99	4,00	5,00	6,00			
3000	x	1500	x	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	2,99	4,00	5,00						

Qualitätsfeibleche DC03 / DC04 / DC05 – auf Anfrage –

Verzinkte Feibleche sendz. verzinkt Güte DX51D+Z

2000	x	1000	x	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	2,99	4,00	5,00
2500	x	1250	x	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	2,99	4,00		
3000	x	1500	x	0,88	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	2,99	4,00				



Auf Anfrage kurzfristig lieferbar:
Elektrolytisch verzinkte Feibleche Güte DC01-DC04+ZE
verzinkte Sondergrößen: 260 LAD+Z-H420LAD+Z

Fixmaßbleche DC01 / DX51D+Z und besser
Spaltband; blank und verzinkt

Lochbleche

	Lochung	1000 x 2000 mm Dicke						1250 x 2500 mm Dicke						1500 x 3000 mm Dicke					
		0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,99	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,99	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,99
kaltgewalzt DC 01 und warmgewalzt DD 11	RV 1,5 - 2,5		X	X	X					X									
	RV 3 - 5		X	X	X	X	X			X	X	X				X	X		
	RV 4 - 6			X	X	X	X				X	X						X	X
	RV 5 - 8			X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X
	RV 8 - 12			X	X	X	X			X	X	X					X		
	RV 10 - 15			X	X	X	X			X	X	X	X				X	X	
	RG 4,5 - 15			X	X					X	X						X		
	QG 5 - 8			X	X	X				X	X						X		
	QG 8 - 12			X	X	X				X	X	X					X	X	
	QG 10 - 12			X	X	X					X								
	QG 10 - 15			X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	
Senzimir verzinkt DX51D+Z275	RV 1,5 - 2,5			X															
	RV 3 - 5		X	X	X	X			X	X	X					X	X		
	RV 4 - 6			X					X	X						X			
	RV 5 - 8		X	X	X	X			X	X	X	X				X	X	X	
	RV 8 - 12			X	X	X				X	X	X							
	RV 10 - 15				X	X	X			X	X	X					X	X	
	RG 4,5 - 15			X	X						X						X		
	QG 5 - 8			X	X					X	X								
	QG 8 - 12			X	X	X					X								
	QG 10 - 12			X							X								
Edelstahl Wst. 1.4301	RV 3 - 5	X	X	X	X	X				X	X								
	RV 4 - 6			X	X	X				X									
	RV 5 - 8			X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	
	RV 8 - 12			X	X	X	X			X	X	X							
	RV 10 - 15			X	X	X	X			X	X	X					X	X	
	RG 4,5 - 15				X														
	QG 5 - 8			X	X	X					X								
	QG 8 - 12			X	X						X								
	QG 10 - 12	X		X	X						X								
	QG 10 - 15			X	X	X				X	X	X						X	
Aluminium AlMg 3 Al 99,5	RV 3 - 5		X	X	X	X				X	X	X							
	RV 4 - 6			X	X	X				X	X								
	RV 5 - 8			X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	
	RV 8 - 12			X	X	X						X	X						
	RV 10 - 15			X	X	X	X				X	X	X				X	X	
	RG 4,5 - 15				X	X					X								
	QG 5 - 8			X	X	X						X							
	QG 8 - 12				X	X						X							
	QG 10 - 15			X	X	X	X				X	X	X					X	

Weitere Abmessungen, Stärken und Lochungen auf Anfrage !

I-Träger EN 10024

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

U-Stahl EN 10279

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	350	400
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

IPE-Träger EN 10034

80	100	120	140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

HEB-IPB EN 10034

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

HEA-IPBL EN 10034

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

HEM-IPBV EN 10034

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Breitflachstahl DIN 59200

5	x				200							
6	x			180	200							
8	x	160		180	200			250			300	
10	x	160	170	180	200	220	240	250	260	280	300	
12	x	160	170	180	200	220	240	250	260	280	300	
15	x	160	170	180	200	220	240	250	260	280	300	
20	x	160	170	180	200	220	240	250	260	280	300	400
25	x				200			250			300	400
30	x				200			250			300	400

Bandstahl in Stäben EN 10048

2	x	20	25	30	40								
3	x	12	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	
4	x	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
5	x	120	130	140	150								
6	x	110	120	130	140	150							

Rundstahl EN 10060

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25
26	27	28	30	32	35	36	40	42	45	50	55
60	70	80	90	95	100	110	120	130	140	150	

Vierkantstahl EN 10059

6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	
30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120

T-Stahl ab 70 mm auch 12 m lang EN 10055

20 x 3	35 x 4,5	50 x 6	80 x 9	120 x 13
25 x 3,5	40 x 5	60 x 7	90 x 10	140 x 15
30 x 4	45 x 5,5	70 x 8	100 x 11	

U-Stahl U65 auch 12 m lang EN 10279

30	40	50	65
40/20/5 mm	50/25/5 mm	60/30/6 mm	

Flachstahl EN 10058

5 x	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60		
	65	70	80	90	100	120	130	140	150				
6 x	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150			
8 x	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
	70	80	90	100	110	120	130	140	150				
10 x	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150			
12 x	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
	80	90	100	110	120	130	140	150					
15 x	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
	75	80	90	100	110	120	130	140	150				
20 x	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110		
	120	130	140	150									
25 x	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
30 x	40	45	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	
35 x	60	70	80	100									
40 x	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150			
50 x	60	70	80	90	100	120	130	140	150				
60 x	80	90	100	120	150								

Zusätzlich können wir kurzfristig auch Abmessungen
in den Güten C15, C35 und C45 liefern.

Winkelstahl EN 10056, gleichschenkelig, rundkantig

20	x	20	x	3	6 m
20	x	20	x	4	6 m
25	x	25	x	3	6 m
25	x	25	x	4	6 m
25	x	25	x	5	6 m
30	x	30	x	3	6 m
30	x	30	x	4	6 m
30	x	30	x	5	6 m
35	x	35	x	4	6 m
35	x	35	x	5	6 m
40	x	40	x	4	6 m
40	x	40	x	5	6 m
40	x	40	x	6	6 m
45	x	45	x	5	6 m
45	x	45	x	6	6 m
50	x	50	x	5	6 m +12 m
50	x	50	x	6	6 m
50	x	50	x	7	6 m
50	x	50	x	8	6 m
50	x	50	x	9	6 m
55	x	55	x	6	6 m
60	x	60	x	5	6 m
60	x	60	x	6	6 m +12 m
60	x	60	x	8	6 m +12 m

60	x	60	x	10	6 m +12 m
65	x	65	x	7	6 m +12 m
70	x	70	x	7	6 m +12 m
70	x	70	x	9	12 m
80	x	80	x	8	6 m +12 m
80	x	80	x	10	12 m
90	x	90	x	9	6 m +12 m
90	x	90	x	11	12 m
100	x	100	x	8	12 m
100	x	100	x	10	6 m +12 m
100	x	100	x	12	12 m
110	x	110	x	10	12 m
120	x	120	x	11	12 m
120	x	120	x	12	12 m
130	x	130	x	12	12 m
140	x	140	x	13	12 m
140	x	140	x	15	12 m
150	x	150	x	12	12 m
150	x	150	x	14	12 m
150	x	150	x	15	12 m
160	x	160	x	15	12 m
180	x	180	x	16	12 m
200	x	200	x	16	12 m
200	x	200	x	20	12 m

Winkelstahl EN 10056, ungleichschenkelig, rundkantig

30	x	20	x	3	6 m
30	x	20	x	4	6 m
40	x	20	x	3	6 m
40	x	20	x	4	6 m
45	x	30	x	4	6 m
45	x	30	x	5	6 m
50	x	30	x	5	6 m
50	x	40	x	4	6 m
50	x	40	x	5	6 m
60	x	30	x	5	6 m
60	x	30	x	6	6 m
60	x	30	x	7	6 m
60	x	40	x	5	6 m
60	x	40	x	6	6 m
60	x	40	x	7	6 m
65	x	50	x	5	6 m
65	x	50	x	7	6 m
75	x	50	x	5	6 m
75	x	50	x	7	6 m
75	x	55	x	5	6 m
75	x	55	x	7	6 m
80	x	40	x	6	6 m
80	x	40	x	8	6 m
80	x	65	x	6	6 m
80	x	65	x	8	6 m +12 m
80	x	65	x	10	6 m
90	x	60	x	6	6 m +12 m
90	x	60	x	8	6 m
100	x	50	x	6	6 m +12 m

100	x	50	x	8	6 m +12 m
100	x	50	x	10	12 m
100	x	65	x	7	12 m
100	x	65	x	9	12 m
100	x	75	x	7	12 m
100	x	75	x	9	12 m
120	x	80	x	8	12 m
120	x	80	x	10	12 m
120	x	80	x	12	12 m
130	x	65	x	8	12 m
130	x	65	x	10	12 m
130	x	65	x	12	12 m
130	x	90	x	10	12 m
150	x	75	x	9	12 m
150	x	75	x	11	12 m
150	x	90	x	10	12 m
150	x	90	x	12	12 m
150	x	100	x	12	12 m
150	x	100	x	12	12 m
160	x	80	x	12	10 m
160	x	80	x	12	12 m
180	x	90	x	10	12 m
180	x	90	x	12	12 m
200	x	100	x	10	12 m
200	x	100	x	12	12 m
200	x	100	x	14	12 m
250	x	90	x	10	12 m
250	x	90	x	12	12 m

Verzinkter Stab- und Formstahl

T-Stahl

30	x	4	ca. 6 m
35	x	4,5	ca. 6 m
40	x	5	ca. 6 m
45	x	5,5	ca. 6 m
50	x	6	ca. 6 m
60	x	7	ca. 6 m

Rund-Stahl

Ø	8 mm	ca. 6 m
Ø	10 mm	ca. 6 m
Ø	12 mm	ca. 6 m
Ø	16 mm	ca. 6 m

U-Stahl

40 mm	je 6 m
50 mm	je 6 m
65 mm	je 6 m
80 mm	je 12 m
100 mm	je 12 m
120 mm	je 12 m
140 mm	je 12 m
160 mm	je 12 m
180 mm	je 12 m
200 mm	je 12 m

U-Bordwandstahl

20 x 20 x	1,5	ca. 6 m
23 x 23 x	1,5	ca. 6 m
25 x 25 x	1,5	ca. 6 m
28 x 28 x	1,5	ca. 6 m
30 x 30x	1,5	ca. 6 m

Flachstahl

20	x	5	ca. 6 m
20	x	10	ca. 6 m
25	x	5	ca. 6 m
25	x	6	ca. 6 m
30	x	5	ca. 6 m
30	x	6	ca. 6 m
30	x	8	ca. 6 m
30	x	10	ca. 6 m
40	x	5	ca. 6 m
40	x	6	ca. 6 m
40	x	8	ca. 6 m
40	x	10	ca. 6 m
50	x	5	ca. 6 m
50	x	6	ca. 6 m
50	x	8	ca. 6 m
50	x	10	ca. 6 m
60	x	5	ca. 6 m
60	x	6	ca. 6 m
60	x	8	ca. 6 m
60	x	10	ca. 6 m
80	x	5	ca. 6 m
80	x	8	ca. 6 m
80	x	10	ca. 6 m
90	x	5	ca. 6 m
100	x	5	ca. 6 m
100	x	6	ca. 6 m
100	x	10	ca. 6 m

Winkelstahl

20	x	20	x	3	ca. 6 m
25	x	25	x	3	ca. 6 m
25	x	25	x	4	ca. 6 m
25	x	25	x	5	ca. 6 m
30	x	30	x	3	ca. 6 m
30	x	30	x	4	ca. 6 m
35	x	35	x	4	ca. 6 m
40	x	40	x	4	ca. 6 m
40	x	40	x	5	ca. 6 m
50	x	50	x	5	ca. 6 m
60	x	60	x	6	ca. 6 m
70	x	70	x	7	6 +12 m
80	x	80	x	8	6 +12 m
100	x	100	x	8	6 +12 m
100	x	100	x	10	6 +12 m
120	x	120	x	12	6 +12 m
40	x	20	x	4	ca. 6 m
50	x	30	x	5	ca. 6 m
60	x	30	x	5	ca. 6 m
60	x	40	x	5	ca. 6 m
60	x	40	x	6	ca. 6 m
75	x	50	x	5	ca. 6 m
75	x	50	x	7	ca. 6 m
80	x	40	x	6	ca. 6 m
80	x	65	x	6	ca. 6 m
80	x	65	x	8	ca. 12 m
90	x	60	x	6	ca. 12 m
100	x	50	x	6	ca. 12 m
100	x	50	x	8	ca. 12 m
100	x	65	x	7	ca. 12 m
100	x	75	x	7	ca. 12 m
120	x	80	x	8	ca. 12 m
150	x	100	x	10	ca. 12 m

Verzinkter
Stab- und
Formstahl

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gem. den Lieferbedingungen der Verzinkereien keine Gewähr übernehmen.

Als Berechnungsgrundlage dient das Gewicht nach dem Verzinken.

Nicht aufgeführte Abmessungen und andere Längen können wir kurzfristig verzinken lassen.

Spezial-Profile

U-Baustahl für den Fahrzeugbau




Abmessungen mm			Gewicht kg/m
h	b	s	
40	35	4	3,08
40	40	3	2,61
46	45	3	2,99
50	40	4	3,71
54	45	4	4,14
62	45	4	4,40
70	50	4	4,96
80	50	5	6,48
90	50	5	6,87
100	50	5	7,26
120	60	6	10,40
140	60	6	11,40
160	65	6	12,81
200	80	6	16,10

Kipper- leistenprofil



Abmessungen mm					Gewicht kg/m
a	h	b	c	s	
45	34	62	34	4	4,5

Rolladen-U-Profil innen und außen scharfkantig



Profil Nr.	Abmessungen mm		Gewicht kg/m
	h=b	s=t	
1524	20	2	0,88
6614	25	2	1,11
623	30	2	1,35
1528	33	3	2,19
1426	36	3	2,40

Bordwand-U-Profile



Abmessungen mm			Gewicht kg/m
h	b	s	
20	20	1,5	0,65
23	23	1,5	0,76
25	25	1,5	0,83
28	28	1,5	0,94
30	30	2	1,32

Scheuerleistenprofil



Abmessungen mm					Gewicht kg/m
a	b	c	d	s	
50	70	35	10	2,5	3,0

U-Profil, scharfkantig




Profil Nr.	Abmessungen mm				Gewicht kg/m
	h	b	s	t	
1972	50	25	3	3	2,21

Winkelstahl, rundrückig



Abmessungen mm		Gewicht kg/m
a	s	
40	4	2,32
50	5	3,63

Markisenprofil



Abmessungen mm			Gewicht kg/m
a	b	s	
10	30	2	1,58

U-Profile, rundkantig




Profil Nr.	Abmessungen mm				Gewicht kg/m
	h	b	s	t	
537	30	15	4	4,1	1,76

U-Profile, rundkantig



Profil Nr.	Abmessungen mm				Gewicht kg/m
	h	b	s	t	
1958	60	30	3	3	2,72

Handlaufprofil



Profil Nr.	Abmessungen mm					Gewicht kg/m
	b	b1	h	s	t	
680	40	19,5	18	8	5	3,35

U-Profile, innen rund- kantig außen scharfkantig



Profil Nr.	Abmessungen mm				Gewicht kg/m
	h	b	s	t	
1971/a	30	15	3	3	1,27

Spezial-Profile

T-Profile, rundkantig, breitfüßig



Profil Nr.	Normbez.	Abmes. mm	Gewicht kg/m
1943		b 40 h 20 s=t 4,5	2,01
352		50 25 5	2,80
2497	TB 30	60 30 5,5	3,64
1758	TB 35	70 35 6	4,66
2498	TB 40	80 40 7	6,21
2087A	TB 50	100 50 8,5	9,42
2729	TB 60	120 60 10	13,40

Winkelprofile, scharfkantig, ungleichschenkelig



Profil Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg/m
1710	20 10 3	0,64
1712	20 14 3	0,73
70	30 16 3	1,01
73	40 20 3	1,34
74	40 25 3	1,46
75	40 30 3	1,58

Winkelprofile, scharfkantig gleichschenkelig



Profil Nr.	Normbez.	Abmes. mm	Gewicht kg/m
44		a 15 s 2	0,44
44		15 3	0,64
47		20 2	0,60
47	LS	20 3	0,87
49	LS	25 3	1,11
52		30 2	0,91
56		40 3	1,81
58		50 3	2,28

Spezial-Profile

Bodenbelagswinkelprofile



Profil Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg/m
2554	b 50 b1 20 h 50 c 5 s 5 t 10	4,23
2857	50 20 50 7 5 12	4,60
2555	50 20 50 7 7 14	5,59
2607	50 20 50 10 7 17	5,70

C-Profile



Abmessungen mm	Gewicht kg/m
a 80 s 3	3,93
100 3	4,39
120 3	4,86

T-Profile, scharfkantig



Profil Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg/m
345	b=h 40 s=t 4	2,39
1456	50 5	3,73

Z-Profile, rundkantig entsprechend DIN 1027



Profil Nr.	Normbez.	Abmes. mm	Gewicht kg/m
1886	Z 30	h 30 b 38 s 4 t 4,5	3,36
2384	Z 40	40 40 4,5 5	4,26
2203	Z 50	50 43 5 5,5	5,31
524	Z 60	60 45 5 6	6,28
2678	Z 80	80 50 6 7	8,64
531	Z 100	100 55 6,5 8	11,3
2727	Z 120	120 60 7 9	14,4

Hespenstahl



Profil Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg/m
16	b 28 h 30 s 8 t 4	1,26

Blankstahl



Blankgezogener Rundstahl

Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277,
Stablänge ca. 3-4 m bzw. 6-7 m

Abmessung mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	32
Güte																												
S235JRC+C DIN EN 10025	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C 45+ C DIN EN 10083								•		•			•	•		•	•	•		•			•			•	•	•
11SMn30+C DIN EN 10087		•		•		•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•			•	•	•
11SMnPb30+C DIN EN 10087			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S355J2C+C DIN EN 10025						•		•		•		•	•	•		•		•		•		•	•			•	•	•



Blankgezogener Rundstahl

Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277,
Stablänge ca. 3-4 m bzw. 6-7 m

Abmessung mm	35	36	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120
Güte																			
S235JRC+C DIN EN 10025	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
C 45+ C DIN EN 10083	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•		•	•		
11SMn30+C DIN EN 10087	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•		
11SMnPb30+C DIN EN 10087	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
S355J2C+C DIN EN 10025	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Blankgezogener Flachstahl S235JRC+C, DIN EN 10025

Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277,
Stablänge ca. 3-4 m

Breite mm	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250
Dicke mm																												
2	•	•	•			•		•																				
3	•	•	•			•	•	•		•		•		•		•												
4	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•											
5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•								
8	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•		
10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12			•			•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
16						•	•	•		•		•		•		•			•									
18																												
20						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25							•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•								
30								•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•					•		
32																												
35												•																
40												•		•		•	•		•		•						•	
50														•			•		•									
60																												

Nicht aufgeführte Abmessungen können wir kurzfristig aus unserem Schwerpunktlager beschaffen.

Blankstahl



Blankgezogener Sechskantstahl

Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277,
Stablänge ca. 3-4 m

Abmessung	6	7	9	10	11	13	14	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	70
Güte 11SMnPb30+C DIN EN 10087	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Blankgezogener Vierkantstahl

Toleranz nach DIN EN 10278, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277,
Stablänge ca. 3-4 m

Abmessung	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	60	65	70	80	100
Güte S235JRC+C DIN EN 10025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Blankgezogener Winkelstahl

S235JRC+C DIN EN 10025,
Toleranz nach DIN EN 59370,
Stablänge ca. 3-4 m

Abm./mm	3	4	5	6
15 x 15	●			
20 x 20	●	●		
25 x 25	●			
30 x 30	●	●	●	
40 x 40		●	●	
50 x 50			●	●
60 x 60				●
40 x 20		●		
60 x 30			●	
60 x 40			●	



Geschliffener Rundstahl

Toleranz h6 nach DIN EN 10278,
technische Lieferbedingungen DIN EN 10277,
Stablänge ca. 6-7 m

Abm./mm	20	25	30	35	40	50	60
Güte C 35+C			●				
DIN EN 10083 C 45+C	●	●	●	●	●	●	●

Blankgezogener Keilstahl C 45+C DIN EN 10083

Toleranz nach DIN 6880, technische Lieferbedingungen DIN EN 10277, Stablänge ca. 3-4 m

Abm./mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	22	25
4	●													
5		●												
6			●											
8				●	●									
10			●		●		●							
12					●									
14						●							●	●
16							●							
18								●						
20									●			●		
22										●				
25										●				●
28											●			

Blank-
stahl

Quadrat- und Rechteck-Rohre

Geschw. Quadratrohre EN 10305-5 / 10219

10 x 10 x	1,5
15 x 15 x	1,5
15 x 15 x	2,0
20 x 20 x	1,5
20 x 20 x	2,0
25 x 25 x	1,25
25 x 25 x	1,5
25 x 25 x	2,0
25 x 25 x	2,5
25 x 25 x	3,0
30 x 30 x	1,5
30 x 30 x	2,0
30 x 30 x	2,5

30 x 30 x	3,0
30 x 30 x	4,0
34 x 34 x	1,5
34 x 34 x	2,0
34 x 34 x	3,0
35 x 35 x	1,5
35 x 35 x	2,0
35 x 35 x	3,0
40 x 40 x	1,5
40 x 40 x	2,0
40 x 40 x	2,5
40 x 40 x	3,0
40 x 40 x	4,0

45 x 45 x	1,5
45 x 45 x	2,0
45 x 45 x	4,0
50 x 50 x	2,0
50 x 50 x	2,5
50 x 50 x	3,0
50 x 50 x	4,0
50 x 50 x	5,0
60 x 60 x	2,0
60 x 60 x	3,0
60 x 60 x	4,0
60 x 60 x	5,0
70 x 70 x	2,0

70 x 70 x	3,0
70 x 70 x	4,0
70 x 70 x	5,0
80 x 80 x	2,0
80 x 80 x	3,0
80 x 80 x	4,0
80 x 80 x	5,0
90 x 90 x	3,0
90 x 90 x	4,0
100 x 100 x	3,0
100 x 100 x	4,0
100 x 100 x	5,0

Geschw. Rechteckrohre EN 10305-5 / 10219

20 x 10 x	1,5
20 x 15 x	1,5
20 x 15 x	2,0
25 x 10 x	1,5
25 x 15 x	1,5
25 x 15 x	2,0
25 x 20 x	1,5
30 x 10 x	1,5
30 x 15 x	1,5
30 x 15 x	2,0
30 x 20 x	1,5
30 x 20 x	2,0
30 x 20 x	3,0
30 x 25 x	2,0
34 x 20 x	2,0
35 x 15 x	1,5
35 x 20 x	1,5
35 x 25 x	1,5
35 x 25 x	2,0
40 x 15 x	1,5
40 x 15 x	2,0
40 x 20 x	1,5
40 x 20 x	2,0
40 x 20 x	3,0
40 x 25 x	1,5
40 x 25 x	2,0
40 x 35 x	1,5

40 x 30 x	2,0
40 x 30 x	3,0
45 x 20 x	1,5
45 x 25 x	1,5
45 x 25 x	2,0
50 x 10 x	2,0
50 x 20 x	1,5
50 x 20 x	2,0
50 x 20 x	3,0
50 x 25 x	1,5
50 x 25 x	2,0
50 x 25 x	2,5
50 x 25 x	3,0
50 x 30 x	1,5
50 x 30 x	2,0
50 x 30 x	2,5
50 x 30 x	3,0
50 x 30 x	4,0
50 x 34 x	2,0
50 x 40 x	2,0
50 x 40 x	3,0
50 x 40 x	4,0
55 x 34 x	2,0
60 x 20 x	1,5
60 x 20 x	2,0
60 x 20 x	3,0
60 x 25 x	2,0

60 x 30 x	2,0
60 x 30 x	2,5
60 x 30 x	3,0
60 x 30 x	4,0
60 x 40 x	2,0
60 x 40 x	2,5
60 x 40 x	3,0
60 x 40 x	4,0
60 x 40 x	5,0
60 x 50 x	3,0
70 x 40 x	2,0
70 x 40 x	3,0
70 x 40 x	4,0
70 x 50 x	2,0
70 x 50 x	3,0
70 x 50 x	4,0
80 x 20 x	2,0
80 x 30 x	2,0
80 x 40 x	2,0
80 x 40 x	3,0
80 x 40 x	4,0
80 x 40 x	5,0
80 x 50 x	2,0
80 x 50 x	3,0
80 x 50 x	4,0
80 x 50 x	5,0
80 x 60 x	2,0

80 x 60 x	3,0
80 x 60 x	4,0
80 x 60 x	5,0
90 x 50 x	3,0
90 x 50 x	4,0
100 x 40 x	2,0
100 x 40 x	3,0
100 x 40 x	4,0
100 x 50 x	3,0
100 x 50 x	4,0
100 x 50 x	5,0
100 x 60 x	3,0
100 x 60 x	4,0
100 x 60 x	5,0
100 x 80 x	3,0
100 x 80 x	5,0
110 x 70 x	4,0
120 x 40 x	3,0
120 x 40 x	4,0
120 x 60 x	3,0
120 x 60 x	4,0
120 x 60 x	5,0
120 x 80 x	3,0
120 x 80 x	4,0
120 x 80 x	5,0

Verzinkte Quadrat- und Rechteckrohre

15 x 15 x	1,5
15 x 15 x	2,0
20 x 20 x	2,0
25 x 25 x	1,5
25 x 25 x	2,0
30 x 30 x	2,0
30 x 30 x	3,0
30 x 30 x	4,0
34 x 34 x	1,5
34 x 34 x	2,0
34 x 34 x	3,0
40 x 40 x	2,0

50 x 50 x	2,0
50 x 50 x	3,0
50 x 50 x	4,0
60 x 60 x	2,0
60 x 60 x	3,0
60 x 60 x	4,0
60 x 60 x	5,0
70 x 70 x	4,0
80 x 80 x	3,0
80 x 80 x	4,0
100 x 100 x	3,0
100 x 100 x	4,0

30 x 15 x	2,0
30 x 20 x	2,0
34 x 20 x	2,0
40 x 20 x	2,0
40 x 20 x	3,0
40 x 30 x	2,0
50 x 20 x	2,0
50 x 25 x	2,0
50 x 30 x	2,0
50 x 30 x	3,0
50 x 34 x	2,0
50 x 40 x	2,0

55 x 34 x	2,0
60 x 20 x	2,0
60 x 30 x	2,0
60 x 40 x	2,0
60 x 40 x	3,0
60 x 40 x	4,0
70 x 50 x	2,0
80 x 20 x	2,0
80 x 40 x	2,0
80 x 40 x	3,0
80 x 40 x	4,0
100 x 40 x	3,0

Rund-Rohre

Nahtlose Siederohre EN 10220 / 10216, normalwandig

eventuell auch mit WZ nach DIN 50049/2.2

20	x	2,0
21,3	x	2,0
25	x	2,0
26,9	x	2,3
30	x	2,6
31,8	x	2,6

33,7	x	2,6
35	x	2,6
38	x	2,6
42,4	x	2,6
44,5	x	2,6
48,3	x	2,6

51	x	2,6
57	x	2,9
60,3	x	2,9
63,5	x	2,9
70	x	2,9
76,1	x	2,9

82,5	x	3,2
88,9	x	3,2
101,6	x	3,6
108	x	3,6
114,3	x	3,6
121	x	4,0

127	x	4,0
133	x	4,0
139,7	x	4,0
152,4	x	4,5
159	x	4,5
168,3	x	4,5

193,7	x	5,6
219,1	x	6,3
244,5	x	6,3
267	x	6,3
273	x	6,3
323,9	x	7,1

Nahtlose Siederohrbogen Norm 3D, 90°

21,3 mm bis 323,9 mm

Klöpferböden DIN 28.011

Abmessungsbereich von 33,7 bis 323,9 mm - ungestempelt

Dickwandige Siederohre EN 10220 / 10216

kurzfristig - auch mit WZ nach DIN 50049/2.2

30	x	2,9	mm
30	x	3,6	mm
30	x	4	mm
30	x	4,5	mm
30	x	5	mm
30	x	5,6	mm
35	x	3,6	mm
35	x	4	mm
35	x	4,5	mm
35	x	5	mm
35	x	5,6	mm
38	x	2,9	mm
38	x	3,6	mm
38	x	4	mm
38	x	4,5	mm
38	x	5	mm
38	x	5,6	mm
42,4	x	2,9	mm
42,4	x	3,2	mm
42,4	x	3,6	mm
42,4	x	4	mm
42,4	x	4,5	mm
42,4	x	5	mm
42,4	x	5,6	mm
42,4	x	6,3	mm
42,4	x	7,1	mm
44,5	x	2,9	mm
44,5	x	3,6	mm
44,5	x	4	mm
44,5	x	4,5	mm
44,5	x	5	mm
44,5	x	5,6	mm
48,3	x	2,9	mm

48,3	x	3,2	mm
48,3	x	3,6	mm
48,3	x	4	mm
48,3	x	4,5	mm
48,3	x	5	mm
48,3	x	5,6	mm
48,3	x	6,3	mm
51	x	2,9	mm
51	x	3,2	mm
51	x	3,6	mm
51	x	4	mm
51	x	4,5	mm
51	x	5	mm
51	x	5,6	mm
51	x	6,3	mm
51	x	7,1	mm
51	x	8	mm
57	x	3,2	mm
57	x	3,6	mm
57	x	4	mm
57	x	4,5	mm
57	x	5	mm
57	x	5,6	mm
57	x	6,3	mm
60,3	x	3,2	mm
60,3	x	3,6	mm
60,3	x	4	mm
60,3	x	4,5	mm
60,3	x	5	mm
60,3	x	5,6	mm
60,3	x	6,3	mm
60,3	x	7,1	mm
60,3	x	8	mm

60,3	x	8,8	mm
63,5	x	3,2	mm
63,5	x	3,6	mm
63,5	x	4	mm
63,5	x	4,5	mm
63,5	x	5	mm
63,5	x	5,6	mm
63,5	x	6,3	mm
70	x	3,2	mm
70	x	3,6	mm
70	x	4	mm
70	x	4,5	mm
70	x	5	mm
70	x	5,6	mm
70	x	6,3	mm
70	x	7,1	mm
70	x	8	mm
70	x	8,8	mm
70	x	10	mm
70	x	11	mm
76,1	x	3,2	mm
76,1	x	3,6	mm
76,1	x	4	mm
76,1	x	4,5	mm
76,1	x	5	mm
76,1	x	5,6	mm
76,1	x	6,3	mm
76,1	x	7,1	mm
76,1	x	8	mm
76,1	x	8,8	mm
76,1	x	10	mm
76,1	x	11	mm
82,5	x	3,6	mm

82,5	x	4	mm
82,5	x	4,5	mm
82,5	x	5	mm
82,5	x	5,6	mm
82,5	x	6,3	mm
82,5	x	7,1	mm
82,5	x	8	mm
82,5	x	8,8	mm
82,5	x	10	mm
88,9	x	3,6	mm
88,9	x	4	mm
88,9	x	4,5	mm
88,9	x	5	mm
88,9	x	5,6	mm
88,9	x	6,3	mm
88,9	x	7,1	mm
88,9	x	8	mm
88,9	x	8,8	mm
88,9	x	10	mm
88,9	x	11	mm
101,6	x	4	mm
101,6	x	4,5	mm
101,6	x	5	mm
101,6	x	5,6	mm
101,6	x	6,3	mm
101,6	x	7,1	mm
101,6	x	8	mm
101,6	x	8,8	mm
101,6	x	10	mm
101,6	x	11	mm
108	x	4	mm
108	x	4,5	mm
108	x	5	mm

108	x	5,6	mm
108	x	6,3	mm
108	x	7,1	mm
108	x	8	mm
108	x	8,8	mm
108	x	10	mm
108	x	11	mm
114,3	x	4,5	mm
114,3	x	5	mm
114,3	x	5,6	mm
114,3	x	6,3	mm
114,3	x	7,1	mm
114,3	x	8,0	mm
133	x	4,5	mm
133	x	5	mm
133	x	5,6	mm
133	x	6,3	mm
133	x	7,1	mm
133	x	8	mm
133	x	8,8	mm
133	x	10	mm
133	x	11	mm
159	x	5	mm
159	x	5,6	mm
159	x	6,3	mm
159	x	7,1	mm
159	x	8	mm
159	x	8,8	mm
159	x	10	mm
159	x	11	mm

Quadrat-
Rechteck-
und Rund-
Rohre

Rund-Rohre

Gewinderohre EN 10255

in Herstellungslängen von ca. 6,00 m

schw. nahtlos		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
schw. geschw.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
verzkt. geschw.		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Gewinderohre EN 10255

in Herstellungslängen von ca. 6,00 m

schw. Nahtlos			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
---------------	--	--	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

Konstruktionsrohre EN 10220

			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"			
--	--	--	------	------	----	--------	--------	----	--	--	--

Kurzfristig lieferbar:

Nahtlose und geschw. Gewinderohre EN 10255 mit Gewinde und Muffe

Nahtlose Kesselrohre in allen Gütestufen 1.5415 (16M03) / ST35.8 I (1.0425)

Geschw. Siederohre EN 10220 / 10217

Geschw. Großrohre


Geschw. Präzisionsrohre EN 10305-2 und EN 10305-3

Nahtlose Präzisionsrohre EN 10305-1

Stahlbauhohlprofile warm gefertigt EN 10210 / S355J2H / S235JRH

Stahlbauhohlprofile kalt gefertigt EN 10219-1 / S235JRH / S275J2H / S355J2H

RP-Profilrohre blank, verzinkt

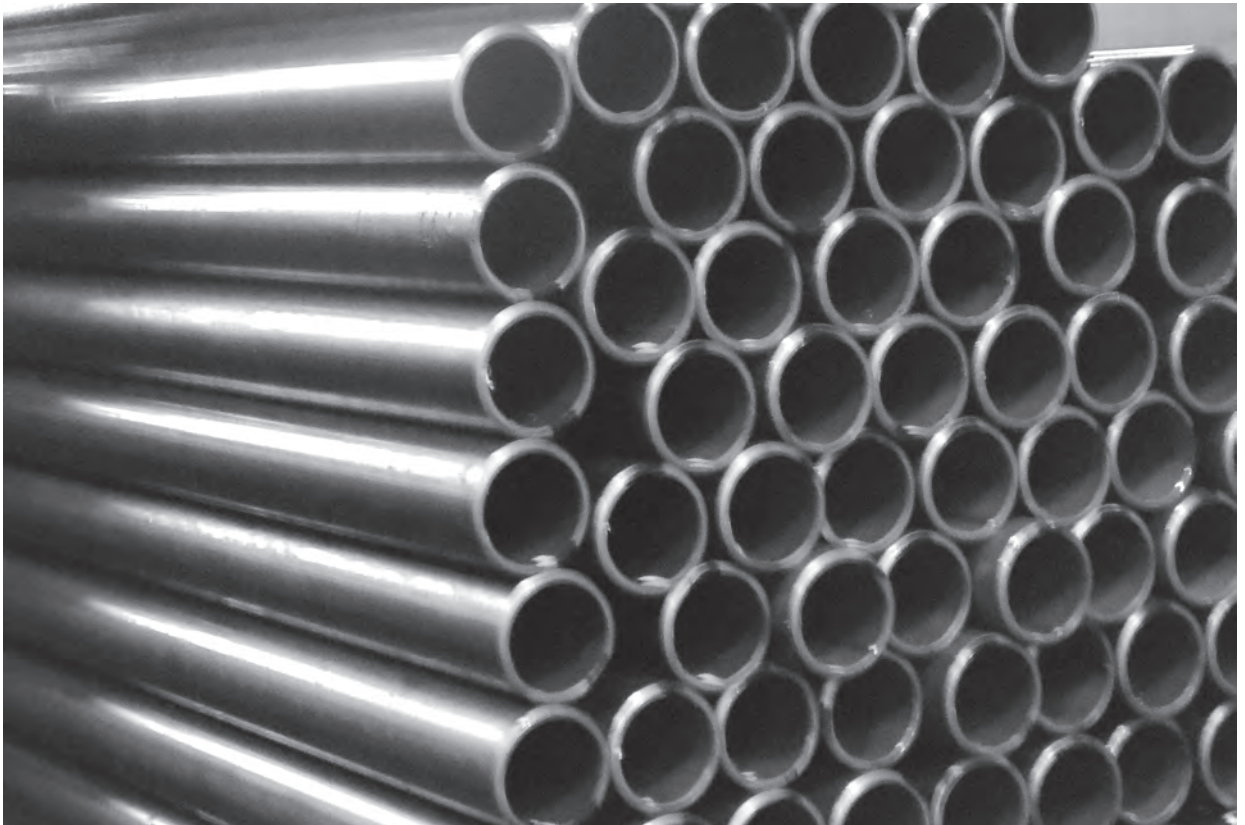

Werkzeugstahl

Werkstoff-Nr.	Kurzname DIN	Rund	Flach	Vierkant	Bleche
1.1730	C45W	X	X		X
1.2067	100Cr6	X			
1.2083	X42Cr13	X	X		
1.2085	X33CrS16		X		
1.2162	21MnCr5		X		X
1.2210	115CrV3	X			
1.2311	40CrMnMo7		X		
1.2312	40CrMnMoS8-6	X	X		X
1.2316	X36CrMo17		X		
1.2343	X38CrMoV5-1	X	X		
1.2344	X40CrMoV5-1	X	X		
1.2367	X38CrMoV5-3		X		
1.2379	X155CrVMo12-1	X	X	X	X
1.2436	X210CrW12	X			
1.2721	50NiCr13		X		
1.2738	40CrMnNiMo8-6-4		X		
1.2764	X19NiCrMo4		X		
1.2767	X45NiCrMo4	X	X		
1.2826	60MnSiCr4	X			
1.2842	90MnCrV8	X	X	X	X

... die oben aufgeführten Werkzeugstahlgüten
können Sie bei uns auch als Präzisionsflachstahl
mit und ohne Bearbeitungsaufmaß
in Längen von 500 bzw. 1000 mm erhalten.

Werkzeug-
stahl

Qualitätsstahl

Unlegierter Baustahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
S 355J0 / S 355J2	1.0553 / 1.0577	Rund	10 - 800 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
		Flach	20 x 5 - 150 x 20 mm	gewalzt
		Vierkant	10 x 10 - 150 x 150 mm	gewalzt
		Winkel	20 x 3 - 200 x 20 mm	gewalzt

Unlegierter Einsatzstahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
C 15E	1.1141	Rund	20 - 300 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
		Rund	310 - 440 mm	gewalzt, vorgedreht, normalisiert

Unlegierter Edelbaustahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
C 35E	1.1181	Rund	20 - 200 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
C 45E	1.1191	Rund	10 - 300 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
		Rund	310 - 650 mm	gewalzt, vorgedreht, normalisiert
C 60E	1.1221	Rund	16 - 300 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
		Rund	310 - 650 mm	gewalzt, vorgedreht, normalisiert

Legierter Edelbaustahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
25CrMo4+QT	1.7218	Rund	25 - 300 mm	gewalzt, vergütet
42CrMo4+QT	1.7225	Rund	10 - 800 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
		Flach	20 x 5 - 150 x 20 mm	gewalzt, vergütet
		Vierkant	10 x 10 - 150 x 150 mm	gewalzt, vergütet
51CrV4+A	1.8159	Rund	22 - 200 mm	gewalzt, weichgeglüht
34CrNiMo6+QT	1.6582	Rund	20 - 300 mm	gewalzt, vergütet
		Rund	310 - 440 mm	geschmiedet, vergütet, vorgedreht
30CrNiMi8+QT	1.6580	Rund	20 - 300 mm	gewalzt, vergütet
		Rund	310 - 500 mm	geschmiedet, vergütet, vorgedreht

Qualitätsstahl

Legierter Einsatzstahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
16MnCr5	1.7131	Rund	16 - 300 mm	gewalzt
		Rund	310 - 700 mm	geschmiedet, vorgedreht
		Flach	20 x 5 - 150 x 20 mm	gewalzt
		Vierkant	10 x 10 - 150 x 150 mm	gewalzt
20MnCr5	1.7147	Rund	16 - 300 mm	gewalzt
18CrNiMo7-6	1.6587	Rund	40 - 300 mm	gewalzt
		Rund	310 - 500 mm	geschmiedet, vorgedreht

Nitrierstahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
31CrMoV9+QT	1.8519	Rund	25 - 300 mm	gewalzt, vergütet
34CrAlNi7+QT	1.8550	Rund	25 - 300 mm	gewalzt, vergütet

Walzlagerstahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
100Cr6	1.3505	Rund	25 - 250 mm	gewalzt

Warmfester Stahl

Güte	Werkstoff-Nr.		Abmessung	Ausführung
21CrMoV5-7+QT	1.7709	Rund	20 - 240 mm	gewalzt, vergütet
P250GH	1.0460	Rund	10 - 800 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
15Mo3 / 16Mo3	1.5415	Rund	10 - 800 mm	gewalzt, zum Teil normalisiert
		Flach	20 x 5 - 150 x 20 mm	gewalzt
		Vierkant	10 x 10 - 60 x 60 mm	gewalzt
		Formstahl	alle üblichen Abmessungen	gewalzt

Qualitäts-
stahl

Trapez-Profile

Trapezprofile aus FOLASTAL oder feuerverzinktem Flachzeug (Positivlage) für Dach (Negativlage) und Wand (Positivlage).

Verbundwerkstoff, in dem feuerverzinkte Bänder in einem kontinuierlichen Arbeitsgang gereinigt, chemisch vorbehandelt und mit einer organischen Beschichtung versehen werden.

Oberseite:

Verschiedene Beschichtungsstoffe je nach Anforderungen an die Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, z.B.: Polyester, Siliconmodifizierte Systeme, Fluorierte Systeme oder Folien auf Basis PVF.

Rückseite:

Wie Oberseite (keine Folie) oder Rückseitenlack.

Dekoratives Aussehen durch farbige Oberflächen, Kombination mit Profil und Farbe.

Feuerverzinktes Flachzeug entsprechend DIN 17162 / 59232.

- Geringes Eigengewicht bei hoher Belastbarkeit.
- Montagefertige Anlieferung, schnelle, einfache und praktische witterungs-unabhängige Montage.
- In Kombination mit den verschiedenartigsten Dämm- und Isolierstoffen gute Wärmedämmung, Schall- und Lärmisolation.
- Durch Lieferlänge bis 24 m Vermeidung von Stößen bzw. Überlappungen.
- Ein optimales Bauelement durch ständige Qualitätsüberwachung.

Zubehör:

Auf Anfrage liefern wir Anschluß und Abkantteile jeder Art nach Ihren Angaben bis zu einer Einzellänge von 8 m.

Unsere Trapezprofile werden güteüberwacht und tragen das Gütezeichen für Bauelemente aus Stahlblech.

Oberflächenausführung:

Sendzimir verzinkt und Aluzink. Modifiziertes Polyester 25 µm oder PVF2 25 µm in Standardfarben:


RAL 1015	Helldelfenbein	RAL 6011	Resedagrün	RAL 7032	Kieselgrau	RAL 8016	Mahagonibraun
RAL 3000	Feuerrot	RAL 6013	Schilfgrün	RAL 7035	Lichtgrau	RAL 9001	Cremeweiß
RAL 5007	Brillantblau	RAL 6020	Chromoxidgrün	RAL 8011	Nußbraun	RAL 9002	Grauweiß
RAL 5009	Azurblau	RAL 7005	Mausgrau	RAL 8012	Rotbraun	RAL 9006	Weißaluminium
RAL 5010	Enzianblau	RAL 7016	Anthrazitgrau	RAL 8014	Sepiabraun	RAL 9010	Reinweiß

Standardfarben aus Vorrat; Sonderfarben auf Anfrage.


Zeichnungsmaße in mm

Dachprofile		Dicke mm	Gewicht kg/m ²
35R/1035		0,63	5,97
		0,75	7,11
		0,88	8,34
		1,00	9,48
		1,13	10,70
		1,25	11,85
40R/915		0,63	6,75
		0,75	8,04
		0,88	9,43
		1,00	10,72
		1,13	12,11
70R/800		0,75	9,20
		0,88	10,72
		1,00	12,27
		1,13	12,11
		1,25	15,34
85/280		0,75	8,03
		0,88	9,42
		1,00	10,72
		1,13	12,11
		1,25	13,40
89R/915		0,75	8,04
		0,88	9,43
		1,00	10,72
		1,13	12,11
		1,25	13,40
100R/825		0,75	8,92
		0,88	10,47
		1,00	11,90
		1,13	13,45
		1,25	14,88
101R/800		0,75	9,20
		0,88	10,79
		1,00	12,27
		1,13	13,86
		1,25	15,34
106R/750		0,75	9,81
		0,88	11,51
		1,00	13,08
		1,13	14,78
		1,25	16,35
135R/930		0,75	9,50
		0,88	11,14
		1,00	12,66
		1,13	14,30
		1,25	15,83


Eckblech




Maueranschlußblech




Z - Profil



Tropfblech




Rinneneinhangblech




Firstblech




Randverstärkung




Ortgangblech




Attikakappe




Außeneckblech



Inneneckblech



Attikakappe



Mindestzuschnitt: 130 mm – Max. Länge: 8000 mm – Blechstärke: 0,75 mm bis 2,00 mm

Trapez-
Profile

Werkstoffe

W-Nr.	DIN	TGL	AISI (TP)	SIS (14)	AFNOR	BS (GR)
1.4301	X 5 CrNi 18 9	X 5 CrNi 18 10	304	2333	Z6CN 18-9	304 S 15
1.4305	X 10 CrNiS 18 9	X 12 CrNiSi 18 8	303	2346	Z10CNF 18-9	303 S 31
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	X CrNiTi 18 10	321	2337	Z6CNT 18-11	321 S 12
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	X CrNiMoTi 18 11	316 Ti	2300	Z8CNDT 17-12	320 S 17
1.4401	X 5 CrNiMo 17 12 2	X 8 CrNiMo 18 11	316	2343	Z5CND 17-11	316 S 16
1.4404	X 2 CrNiMo 17 13 2		316 L	2347	Z2CND 17-12	316 S 12

Bleche Werkstoff 1.4301 / 1.4571

Verfahren 2B / IIIc, kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, leicht nachgewalzt

Stärke / Format	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,50	x		
0,60	x		
0,80	x	x	
1,00	x	x	x
1,25	x	x	
1,50	x	x	x
2,00	x	x	x
2,50	x	x	x
3,00	x	x	x
4,00	x		

Bleche Werkstoff 1.4301

Verfahren 2B / IIIc, einseitig 240 Korn geschliffen und mit Schutzfolie beschichtet

Stärke / Format	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,80	x		
1,00	x	x	x
1,25	x	x	
1,50	x	x	x
2,00	x	x	

Auf Wunsch liefern wir auch alle anderen Bleche einseitig oder beidseitig **geschliffen** oder **gebürstet** und **mit Schutzfolie beschichtet**.

Bleche Werkstoff 1.4301 / 1.4571

Verfahren 1D / IIa, warmgewalzt

Stärke / Format	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	x	x	x
4	x	x	x
5	x	x	
6	x	x	
8	x		
10	x		
15	x		

Zusätzlich im Lieferprogramm:

- hitzebeständige Bleche
- hochkorrosionsbeständige Bleche
- mustergewalzte Bleche
- Coils und Spaltbänder

Vierkantstahl Werkstoff 1.4301 EN 10278 blank



6	8	10	12	15	16	20
---	---	----	----	----	----	----

Flachstahl Werkstoff 1.4301, EN 10058

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt und / oder vom Band geschnitten



15 x 3	15 x 4	15 x 5					
20 x 3	20 x 4	20 x 5	20 x 6	20 x 8	20 x 10	20 x 15	
25 x 3	25 x 4	25 x 5	25 x 6	25 x 8	25 x 10		
30 x 3	30 x 4	30 x 5	30 x 6	30 x 8	30 x 10	30 x 15	
		35 x 5	35 x 6	35 x 8			
40 x 3	40 x 4	40 x 5	40 x 6	40 x 8	40 x 10	40 x 12	40 x 15
50 x 3	50 x 4	50 x 5	50 x 6	50 x 8	50 x 10	50 x 12	50 x 15
		60 x 5	60 x 6	60 x 8	60 x 10	60 x 12	60 x 15
				70 x 8			
		80 x 5	80 x 6	80 x 8	80 x 10	80 x 12	80 x 15
				90 x 8			
		100 x 5	100 x 6	100 x 8	100 x 10		
					120 x 10		

Flachstahl Werkstoff 1.4571

sonst wie vor



		15 x 5	
	20 x 4		
	30 x 4	30 x 5	
		40 x 5	40 x 6
			100 x 6

Winkelstahl Werkstoff 1.4301, EN 10056

gewalzt, wärmebehandelt, gebeizt



20 x 20 x 3	30 x 30 x 4	40 x 40 x 5	60 x 60 x 6	70 x 70 x 7	80 x 80 x 8	100 x 100 x 10
25 x 25 x 3	35 x 35 x 4	50 x 50 x 5				
30 x 30 x 3	40 x 40 x 4					

Winkelstahl Werkstoff 1.4571

sonst wie vor



20 x 20 x 3	40 x 40 x 4	50 x 50 x 5	60 x 60 x 6
25 x 25 x 3			
30 x 30 x 3			

Rundstahl Werkstoff 1.4301, EN 10278



3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	95	100
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Andere Abmessungen auch in gewalztem Bereich lieferbar!

Wir liefern Stabstahl auch in geschliffener Ausführung.

Unser Edelstahl-Programm wird laufend erweitert.

Bitte fragen Sie auch Abmessungen und Qualitäten an, die in dieser Liste nicht enthalten sind.

Geschweißte Quadratrohre Werkstoff 1.4301

nicht wärmebehandelt, in Herstellungslängen von ca. 6 m



15 x 15 x 1,5	20 x 20 x 2	30 x 30 x 3
20 x 20 x 1,5	25 x 25 x 2	40 x 40 x 3
25 x 25 x 1,5	30 x 30 x 2	50 x 50 x 3
30 x 30 x 1,5	35 x 35 x 2	60 x 60 x 3
40 x 40 x 1,5	40 x 40 x 2	80 x 80 x 3
	45 x 45 x 2	100 x 100 x 3
	50 x 50 x 2	
	60 x 60 x 2	

weitere Abmessungen und Qualitäten (1.4401, 1.4571) – auf Anfrage –

Geschweißte Rechteckrohre Werkstoff 1.4301

nicht wärmebehandelt, in Herstellungslängen von ca. 6 m



25 x 25 x 1,5	30 x 20 x 2	60 x 30 x 3
30 x 15 x 1,5	40 x 20 x 2	60 x 40 x 3
	40 x 30 x 2	100 x 60 x 2
	50 x 30 x 2	
	60 x 30 x 2	
	60 x 40 x 2	
	80 x 40 x 2	
	100 x 40 x 3	

weitere Abmessungen und Qualitäten (1.4401, 1.4571) – auf Anfrage –

Geschweißte Rundrohre Werkstoff 1.4301

V = 1,01, wärmebehandelt, kalibriert, EN 10217-7, Tol. D3/T3 in Herstellungslängen von ca. 6 m bzw. ungeglüht, sowie V = 0,8



6 x 1,0	17,2 x 2,0	21,3 x 2,6	51,0 x 2,9
8 x 1,0	20,0 x 2,0	26,0 x 2,6	60,3 x 2,9
10 x 1,0	21,3 x 2,0	33,7 x 2,6	
12 x 1,0	25,0 x 2,0	42,4 x 2,6	
16 x 1,0	26,9 x 2,0	48,3 x 2,6	
25 x 1,0	30,0 x 2,0	60,3 x 2,6	
14 x 1,5	* 33,7 x 2,0		
15 x 1,5	40,0 x 2,0		
18 x 1,5	* 42,4 x 2,0		
20 x 1,5	* 48,3 x 2,0		
52 x 1,5	50,0 x 2,0		
	60,3 x 2,0		
	76,1 x 2,0		
	88,0 x 2,0		
	114,3 x 2,0		

* = ständig in geschliffener Ausführung K240 bevorratet

Weitere Rohre Werkstoff 1.4301, 1.4541, 1.4571

geschweißt oder nahtlos, auch in Fixlängen und allen anderen Werkstoffen

Großrohre und Getränkeleitungsrohre, Hohlstahl – auf Anfrage –

Wir liefern Rohre auch in geschliffener und polierter Ausführung.

Geschweißte Rohrbogen

Werkstoff 1.4571 / 1.4541

90°, DIN 2605

21,3 x 2,0
26,0 x 2,0
33,7 x 2,0
33,7 x 2,6
42,4 x 2,0
48,3 x 2,0
60,3 x 2,0

Vorschweißflansche

Werkstoff 1.4571 / 1.4541

DIN 2633, PN 16

DN 20/26,9
DN 25/33,7
DN 32/42,4
DN 40/48,3
DN 50/60,3
DN 80/88,9

Alu-Losflansche, blank

DIN 2642 PN 10

passend für Rohr nach DIN 11850 und DIN 2642

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65

Vorschweißbördel

Werkstoff 1.4571 / 1.4541

für Losflansche DIN 2642, PN 10, matt

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 100

Edelstahl-Nippel

Werkstoff 1.4571 / 1.4541

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Edelstahl-Muffen

Werkstoff 1.4571 / 1.4541

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

Edelstahl
Bleche und
Profile

Wir erweitern laufend unser Lagerprogramm.

Bitte fragen Sie auch Abmessungen und Qualitäten an, die in dieser Liste nicht enthalten sind.

Aluminium-Legierung

Werkstoff		Dicke				Zugfestigkeit R_m N/mm ²		0,2 % Dehn- grenze $R_{p0,2}$ N/mm ²	Bruch- dehnung A_5 %		Brinell- härte HB 2,5/62,5 ~	Zustands- Hinweise	aushärt- bar	Eloxal- qualität	Meer- wasser- best.	statisch beanspr. Konstr.	gut schweiß- bar
Kurzzeichen	Nummer	über	bis	über	bis	min.	max.	min.	min.	min.							
Al 99,5	W7	3.0255.10	0,35	3,0	0,35	6,0	65	95	≤55	40	35	20	weich				
	W7	.10	-	-	6,0	25	65	95	20	35	-	20	weich				
	F8	.07	-	-	5,0	50	75	110	20	20	-	22	warmgewalzt				
	F9	.24	0,35	3,0	0,35	6,0	90	130	60	9	6	30	kaltgewalzt				
	G9	.25	0,35	3,0	0,35	5,0	90	130	60	13	10	30	rückgeglüht				
	F11	.26	0,35	3,0	0,35	10	110	150	90	6	4	35	kaltgewalzt				
	G11	.27	0,35	3,0	0,35	10	110	150	90	9	6	35	rückgeglüht				
	F13	.30	0,35	3,0	0,35	10	130	170	110	4	3	40	kaltgewalzt				
	G13	.31	0,35	3,0	0,35	10	130	170	110	6	4	40	rückgeglüht				
	F15	.32	0,35	3,0	0,35	6,0	150	-	130	3	2	45	kaltgewalzt				
AlMg 1	W11	3.3315.10	0,35	3,0	0,35	10	105	140	35	24	21	32	weich				
	F13	.24	0,35	3,0	0,35	10	125	165	95	8	6	42	kaltgewalzt				
	G13	.25	0,35	3,0	0,35	10	125	165	80	10	8	42	rückgeglüht				
	F15	.26	0,35	3,0	0,35	10	145	185	120	5	4	47	kaltgewalzt				
	G15	.27	0,35	3,0	0,35	6,0	145	185	110	8	6	47	rückgeglüht	×	×		×
	F17	.28	0,35	3,0	0,35	4,0	165	205	145	4	3	52	kaltgewalzt				
	G17	.29	0,35	3,0	0,35	4,0	165	205	130	6	5	52	rückgeglüht				
	F19	.30	0,35	3,0	0,35	3,0	190	-	170	3	2	57	kaltgewalzt				
	G19	.31	0,35	3,0	0,35	2,0	190	-	160	5	4	57	rückgeglüht				
	F21	.32	0,35	2,0	0,35	2,0	210	-	190	3	2	60	kaltgewalzt				
AlMg 3	W19	3.3535.10	0,35	3,0	0,35	6,0	190	230	80	20	17	50	weich				
	W19	.10	-	-	6,0	50	190	230	80	18	-	50	weich				
	F19	.07	-	-	25	50	190	-	80	12	-	50	warmgewalzt				
	F20	.07	-	-	10	25	200	-	120	10	-	60	warmgewalzt				
	F21	.07	3	10	5,0	10	210	-	140	12	-	60	warmgewalzt				
	F22	.24	0,35	3,0	0,35	10	220	260	165	9	7	65	kaltgewalzt				
	G22	.25	0,35	3,0	0,35	10	220	260	130	14	12	65	rückgeglüht		×	×	×
	F24	.26	0,35	3,0	0,35	10	240	280	190	5	4	73	kaltgewalzt				
	G24	.27	0,35	3,0	0,35	10	240	280	160	10	8	73	rückgeglüht				
	F27	.28	0,35	3,0	0,35	4,0	265	305	215	4	3	80	kaltgewalzt				
	G27	.29	0,35	3,0	0,35	4,0	265	305	190	7	6	80	rückgeglüht				
	F29	.30	0,35	3,0	0,35	3,0	290	-	250	3	2	85	kaltgewalzt				
AlMg 4,5 Mn	W28	3.3547.10	0,35	3,0	0,35	50	275	350	125	17	15	70	weich				
	F28	.07	-	-	4,0	50	275	-	125	12	-	70	warmgewalzt			×	×
	G31	.25	-	-	2,0	40	310	380	205	10	-	85	rückgeglüht			×	×
	G35	.27	1,0	3,0	1,0	6,0	345	405	270	6	5	100	rückgeglüht				
AlMg Si 1	W	3.2315.10	0,35	3,0	0,35	10	-	150	85	16	15	35	weich				
	F21	.51	0,35	3,0	0,35	3,0	205	-	110*)	16	14	65	kaltausgehärt.				
	F21	.51	-	-	3,0	20	205	-	110	14	12	65	kaltausgehärt.				
	F28	.71	0,35	3,0	0,35	3,0	275	-	200	14	12	85	warmausgehärt.	×	×	×	×
	F28	.71	-	-	3,0	60	275	-	200	12	-	85	warmausgehärt.				
	F32	.72	0,35	3,0	0,35	10	315	-	255	10	8	95	warmausgehärt.				
	F30	.72	-	-	0,35	20	295	-	245	9	-	95	warmausgehärt.				
	F30	.72	-	-	20	100	295	-	240	8	-	90	warmausgehärt.				
AlCuMg 1	W	3.1325.10	0,35	3,0	0,35	12	-	215	≤140	13	11	50	weich				
	F40	.51	0,35	3,0	0,35	3,0	395	-	265	13	11	100	kaltausgehärt.	×		×	
	F39	.51	-	-	3,0	12	390	-	265	13	-	100	kaltausgehärt.				
	F39	.51	-	-	12	60	385	-	245	12	-	95	kaltausgehärt.				
AlZn 4,5 Mg 1	W	3.4335.10	-	-	1,5	6,0	-	220	≤140	15	13	45	weich				
	F35	.71	0,35	3,0	0,35	15	350	-	275	10	6	105	warmausgehärt.	×		×	×
	F34	.71	-	-	15	60	340	-	270	9	-	105	warmausgehärt.				
AlZnMgCu 0,5	F45	3.4345.71	-	-	6,0	25	450	-	370	8	-	125	warmausgehärt.				
	F45	.71	-	-	25	50	450	-	370	7	-	125	warmausgehärt.	×		×	
	F43	.71	-	-	50	100	430	-	350	5	-	110	warmausgehärt.				
	F41	.71	-	-	100	200	410	-	330	3	-	100	warmausgehärt.				
AlZnMgCu 1,5	F53	3.4365.71	-	-	6,0	12	530	-	450	8	-	140	warmausgehärt.				
	F53	.71	-	-	12	25	530	-	450	5	-	140	warmausgehärt.				
	F53	.71	-	-	25	50	530	-	450	3	-	140	warmausgehärt.	×		×	
	F50	.71	-	-	50	63	500	-	430	2	-	130	warmausgehärt.				
	F48	.71	-	-	63	75	480	-	410	2	-	130	warmausgehärt.				
	F48	.71	-	-	75	100	480	-	390	2	-	130	warmausgehärt.				

LM-Bleche

Leg. Al 99,5 h/h
EN AW 1050A

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
0,5 x 1000 x 2000	2,8
0,8 x 1000 x 2000	4,6
0,8 x 1250 x 2500	7,1
1,0 x 1000 x 2000	5,6
1,0 x 1250 x 2500	8,8
1,0 x 1500 x 3000	12,8
1,2 x 1000 x 2000	6,8
1,2 x 1250 x 2500	10,8
1,2 x 1500 x 3000	15,3
1,5 x 1000 x 2000	8,6
1,5 x 1250 x 2500	13,6
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1000 x 2000	11,3
2,0 x 1250 x 2500	18,1
2,0 x 1500 x 3000	25,6
2,5 x 1000 x 2000	14,1
2,5 x 1250 x 2500	22,2
2,5 x 1500 x 3000	32,1
3,0 x 1000 x 2000	17,6
3,0 x 1250 x 2500	26,8
3,0 x 1500 x 3000	39,1
4,0 x 1000 x 2000	22,8
4,0 x 1250 x 2500	35,3
4,0 x 1500 x 3000	50,5
5,0 x 1000 x 2000	28,3
5,0 x 1500 x 3000	63,8

LM-Bleche


Leg. Al Mg 3 h/h
EN AW 5754

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
0,6 x 1000 x 2000	3,5
0,8 x 1000 x 2000	4,6
1,0 x 1000 x 2000	5,6
1,0 x 1250 x 2500	8,8
1,0 x 1500 x 3000	12,8
1,2 x 1000 x 2000	6,8
1,2 x 1250 x 2500	10,8
1,2 x 1500 x 3000	15,3
1,5 x 1000 x 2000	8,6
1,5 x 1250 x 2500	13,6
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1000 x 2000	11,3
2,0 x 1250 x 2500	18,1
2,0 x 1500 x 3000	25,6
2,5 x 1000 x 2000	14,1
2,5 x 1250 x 2500	22,2
2,5 x 1500 x 3000	31,5
2,5 x 1600 x 3000	32,8
3,0 x 1000 x 2000	17,6
3,0 x 1250 x 2500	26,8
3,0 x 1500 x 3000	39,1
3,0 x 1600 x 3000	40,2
4,0 x 1000 x 2000	22,8
4,0 x 1250 x 2500	35,3
4,0 x 1500 x 3000	50,5
5,0 x 1000 x 2000	28,3
5,0 x 1250 x 2500	44,3
5,0 x 1500 x 3000	63,8
6,0 x 1000 x 2000	34,6
6,0 x 1250 x 2500	52,1
6,0 x 1500 x 3000	75,1
8,0 x 1000 x 2000	44,5
8,0 x 1250 x 2500	69,5
10,0 x 1000 x 2000	55,6
10,0 x 1250 x 2500	87,0
12,0 x 1000 x 2000	66,9
15,0 x 1000 x 2000	85,5
15,0 x 1250 x 2500	130,4
20,0 x 1000 x 2000	115,0

Qintett-Warzenbleche

Al Mg 3
EN AW 5754

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
2,5/4 x 1000 x 2000	15,8
2,5/4 x 1250 x 2500	24,8
2,5/4 x 1500 x 3000	34,8
3/4,5 x 1250 x 2500	27,0
3,5/5 x 1000 x 2000	20,8
3,5/5 x 1250 x 2500	34,7
3,5/5 x 1500 x 3000	50,4
5/6,5 x 1000 x 2000	30,5
5/6,5 x 1250 x 2500	45,6
5/6,5 x 1500 x 3000	66,6
8/9,5 x 1000 x 2000	46,2
8/9,5 x 1250 x 2500	72,2
8/9,5 x 1500 x 3000	103,9

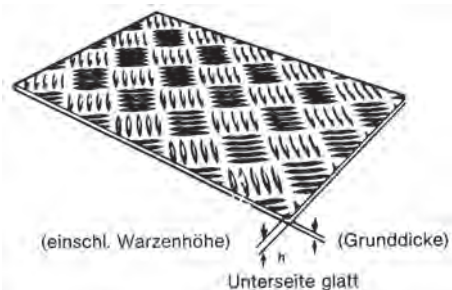

Stärken darüber hinaus auf Anfrage

Al Mg 4,5 Mn W 28 (EN AW 5083) / Al Mg Si 1 F 21/28-32 (EN AW 6082)

Al Zn 4,5 Mg 1 F 35 (EN AW 7020)

Al Cu Mg 1 F 39-40 (EN AW 2017A) / Al Zn Mg Cu 0,5 F 45/43/41 (EN AW 7022)

Al Zn Mg Cu 1,5 F 53/50/48 (EN AW 7075) – auf Anfrage –

Bleche mit eingewalzten Mustern werden nur nach Nennmaß unter Berücksichtigung der zulässigen Abweichungen gefertigt. Gewichtsangaben sind rein theoretisch und dürfen nicht als Grundlage für Bestellungen genommen werden.

LM-Bleche

Leg. Al Mg 1 h/h EN AW 5005A

Eloxalqualität

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,0 x 1000 x 2000	5,6
1,0 x 1250 x 2500	8,8
1,0 x 1500 x 3000	12,8
1,5 x 1000 x 2000	8,6
1,5 x 1250 x 2500	13,6
1,5 x 1500 x 3000	19,2
1,5 x 1500 x 4000	25,6
2,0 x 1000 x 2000	11,3
2,0 x 1250 x 2500	18,1
2,0 x 1500 x 3000	25,6
2,0 x 1500 x 3500	29,9
2,0 x 1500 x 4000	34,2
2,5 x 1000 x 2000	14,1
2,5 x 1250 x 2500	22,2
2,5 x 1500 x 3000	32,1
3,0 x 1000 x 2000	17,6
3,0 x 1250 x 2500	26,8
3,0 x 1500 x 3000	39,1
3,0 x 1500 x 4000	52,0
3,0 x 1600 x 3000	41,2
3,0 x 1600 x 4000	57,0
4,0 x 1000 x 2000	22,8
4,0 x 1250 x 2500	35,3
4,0 x 1500 x 3000	50,5

Sonderformate

Al Mg 1 EN AW 5005A

Standardqualität, einseitig mit Schutzfolie

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
2,0 x 2000 x 4000	47,1
3,0 x 2000 x 2500	43,6
3,0 x 2000 x 3000	52,3
3,0 x 2000 x 4000	69,8

Sonderformate

Al Mg 1 EN AW 5005A

Eloxalqualität, einseitig mit Schutzfolie

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
2,0 x 2000 x 4000	47,1
3,0 x 2000 x 4000	69,8

Alle auf dieser Seite aufgeführten Bleche
sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar !

Auf Wunsch foliert und eloxiert !

Weitere Abmessungen,
Stärken und Qualitäten auf Anfrage !

LM-Bleche

Leg. Al Mg 1 h/h EN AW 5005A

Standardqualität

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,5 x 1000 x 2000	8,6
1,5 x 1250 x 2500	13,6
1,5 x 1250 x 3000	16,3
1,5 x 1250 x 4000	21,7
1,5 x 1500 x 3000	19,2
1,5 x 1500 x 4000	25,6
1,5 x 1600 x 3000	21,7
1,5 x 1600 x 4000	27,4
2,0 x 1000 x 2000	11,3
2,0 x 1000 x 2500	13,9
2,0 x 1000 x 3000	17,1
2,0 x 1250 x 2500	18,1
2,0 x 1250 x 3000	21,0
2,0 x 1250 x 4000	28,0
2,0 x 1500 x 3000	25,6
2,0 x 1500 x 4000	34,2
2,0 x 1600 x 2000	18,6
2,0 x 1600 x 2500	23,6
2,0 x 1600 x 3000	27,8
2,0 x 1600 x 3500	32,3
2,0 x 1600 x 4000	36,9
2,0 x 1600 x 5000	46,2
2,5 x 1600 x 3000	34,6
2,5 x 1600 x 4000	46,1
3,0 x 1000 x 2000	17,6
3,0 x 1000 x 2500	21,2
3,0 x 1000 x 3000	25,5
3,0 x 1250 x 2500	26,8
3,0 x 1250 x 3000	31,5
3,0 x 1250 x 4000	42,0
3,0 x 1500 x 3000	39,1
3,0 x 1500 x 4000	52,0
3,0 x 1600 x 2000	26,9
3,0 x 1600 x 2500	33,8
3,0 x 1600 x 3000	41,2
3,0 x 1600 x 3500	48,9
3,0 x 1600 x 4000	57,0
3,0 x 1600 x 5000	69,3

LM-Bleche

Al Mg 1 EN AW 5005A, einseitig lackiert

Abmessung mm		ca. kg/Tfl.
1,5 X 1500 X 3000	RAL 9010	19,2
2,0 X 1600 X 3000	RAL 9010	27,8
1,5 X 1500 X 3000	RAL 9016	19,2
2,0 X 1500 X 3000	RAL 9016	25,6
2,0 X 1600 X 3000	RAL 9016	27,8
2,0 X 1600 X 3500	RAL 9016	32,3
2,0 X 1600 X 4000	RAL 9016	36,9

Farbaluminium-Bleche für Fassaden, einseitig decklackiert PVDF mit Schutzfolie

Sichtseite: 2923-40

Brillantmetalllic

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1500 x 3000	25,6
2,0 x 1500 x 3000	34,2

Sichtseite: 1828-20

Achatbraun

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1500 x 3000	25,6

Sichtseite: 1809-20

Eloxalbraun

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1500 x 3000	25,6

Sichtseite: 19A9-60

Verkehrsweiß PE-Lack

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1500 x 3000	25,6

Sichtseite: 1997-20

Norm reinweiß

Abmessung mm	ca. kg/Tfl.
1,5 x 1500 x 3000	19,2
2,0 x 1500 x 3000	25,6

Zuschnitte, Ronden, Ringe
- auf Anfrage -

Aluminium-Rohre Leg. Al Mg Si 0,5 (EN AW 6060)


rund, gepresst

Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*
10 x 1	0,076	35 x 3	0,814	60 x 3	1,450
12 x 1,5	0,135	38 x 1,5	0,488	60 x 5	2,330
15 x 2	0,220	40 x 1,5	0,495	66 x 3	1,605
18 x 1,5	0,210	40 x 2	0,640	70 x 3	1,708
20 x 1	0,165	40 x 3	0,942	76 x 3	1,860
20 x 1,5	0,235	40 x 4	1,222	80 x 3	1,959
20 x 2	0,305	40 x 5	1,484	90 x 3	2,268
20 x 3	0,433	50 x 2,5	1,010	90 x 5	3,605
25 x 2	0,390	50 x 3	1,202	100x 2,5	2,110
25 x 3	0,560	50 x 5	1,917	100x 5	4,028
30 x 2	0,475	55 x 2,5	1'113	110x 2	1,850
30 x 3	0,687	60 x 2	0,985	150x 3	3,750
30 x 5	1,060	60 x 2,5	1,219		



vierkant, gepresst


Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*
15 x 15 x 2	0,280	40 x 40 x 3	1'198	60 x 60 x 3	1,850
20 x 20 x 2	0,388	40 x 40 x 4	1,555	60 x 60 x 4	2,419
25 x 25 x 2	0,456	50 x 50 x 2	1,037	70 x 70 x 4	2,851
30 x 30 x 2	0,604	50 x 50 x 2,5	1,283	80 x 80 x 4	3,283
30 x 30 x 3	0,874	50 x 50 x 3	1,530	100 x 100 x 2	2,135
34 x 34 x 3	1,004	50 x 50 x 3,5	1,790	100 x 100 x 4	4,147
35 x 35 x 2	0,700	50 x 50 x 4	1,987	100 x 100 x 5	5,130
40 x 40 x 2	0,825	60 x 60 x 2	1,253	120 x 120 x 5	6,360
40 x 40 x 2,5	1,012				



Aluminium
Bleche und
Profile


Alle Profile sind vom Lager oder kurzfristig lieferbar.

Aluminium-Rohre rechteck, gepresst



Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*
20 x 10 x 2	0,283	50 x 20 x 4	1,339	80x 60x 4	3,030
20 x 15 x 2	0,335	50 x 30 x 2	0,822	100x 18x 2	1,230
25 x 15 x 2	0,388	50 x 30 x 3	1,198	100x 20x 2	1,253
25 x 20 x 2	0,450	50 x 40 x 2	0,930	100x 40x 3	2,171
30 x 15 x 2	0,460	50 x 40 x 2,5	1,147	100x 40x 4	2,851
30 x 20 x 2	0,496	50 x 40 x 4	1,771	100x 50x 2	1,645
34 x 20 x 2	0,540	50 x 45 x 3	1,482	100x 50x 4	3,067
34 x 20 x 3	0,778	60 x 20 x 2	0,822	100x 60x 4	3,283
35 x 20 x 2	0,558	60 x 30 x 3	1,370	120x 20x 2	1,530
35 x 25 x 1,5	0,642	60 x 34 x 3	1,425	120x 40x 4	3,283
40 x 15 x 2	0,551	60 x 40 x 2	1,045	120x 50x 4	3,499
40 x 20 x 2	0,604	60 x 40 x 2,5	1,282	120x 60x 4	3,800
40 x 20 x 3	0,874	60 x 40 x 3	1,530	120x 80x 3	3,142
40 x 25 x 2	0,660	60 x 40 x 4	1,987	140x 40x 4	3,715
40 x 30 x 2	0,713	60 x 50 x 3	1,700	150x 40x 4	3,931
40 x 30 x 2,5	0,877	80 x 20 x 2	1,080	150x 50x 4	4,147
40 x 30 x 3	1,037	80 x 40 x 2	1,253	150x 100x 3	4,070
40 x 30 x 4	1,345	80 x 40 x 4	2,419	180x 40x 4	4,579
50 x 15 x 2	0,665	80 x 50 x 2	1,367	180x 50x 4	Si 0,8 F28 4,800
50 x 20 x 2	0,712	80 x 50 x 4	2,635	200x 50x 4	4,800
					5,440

Aluminium-U-Profile gepresst




Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*	Abmessung mm	ca. kg/m*
10 x 10 x 2	0,140	30 x 30 x 2	0,464	60 x 40 x 2,5	0,911
12 x 13 x 2	0,183	30 x 30 x 3	0,680	60 x 40 x 3	1,086
14 x 16 x 2	0,226	35 x 35 x 3	0,802	60 x 40 x 4	1,484
15 x 15 x 2	0,221	40 x 20 x 2,5	0,506	60 x 50 x 3	1,270
20 x 10 x 2	0,200	40 x 30 x 3	0,761	60 x 60 x 5	2,295
20 x 20 x 2	0,302	40 x 40 x 2,5	0,776	65 x 25 x 2,5	0,742
20 x 20 x 3	0,475	40 x 40 x 3	0,933	65 x 55 x 2,5	1,147
20 x 30 x 2	0,410	40 x 40 x 4	1,210	80 x 30 x 3	1,085
20 x 10 x 2,5	0,641	50 x 30 x 3	0,842	80 x 40 x 3	1,250
22 x 10 x 3	0,347	50 x 50 x 3	1,166	80 x 40 x 4	1,660
25 x 25 x 2	0,383	50 x 50 x 4	1,534	86 x 40 x 3	1,296
25 x 25 x 2,5	0,473	50 x 50 x 5	1,940	100x 40 x 3	1,409
25 x 25 x 3	0,559	55 x 45 x 2	0,761	100x 50 x 5	2,700
30 x 20 x 2	0,356	60 x 20 x 2	0,518	106x 40 x 3	1,458
30 x 20 x 3	0,518				

Die Berechnung der Profile erfolgt ausschließlich auf der Gewichtsbasis je 100 kg.

* Die angegebenen Metergewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Alle Profile sind vom Lager oder kurzfristig lieferbar.

Aluminium-Winkel-Profile gleichschenkelig




Abmessung mm	ca. kg/m*
10 x 10 x 2	0,097
15 x 15 x 2	0,151
15 x 15 x 3	0,219
20 x 20 x 2	0,205
20 x 20 x 3	0,300
25 x 25 x 2	0,259
25 x 25 x 3	0,381
30 x 30 x 2	0,313
30 x 30 x 3	0,462
30 x 30 x 4	0,605
30 x 30 x 5	0,742
35 x 35 x 3	0,542

Abmessung mm	ca. kg/m*
40 x 40 x 2	0,432
40 x 40 x 3	0,623
40 x 40 x 4	0,820
40 x 40 x 5	1,012
50 x 50 x 2	0,529
50 x 50 x 3	0,786
50 x 50 x 4	1,036
50 x 50 x 5	1,280
50 x 50 x 6	1,523
60 x 60 x 2,5	0,793
60 x 60 x 3	0,948
60 x 60 x 4	1,252

Abmessung mm	ca. kg/m*
60 x 60 x 5	1,553
60 x 60 x 6	1,846
60 x 60 x 8	2,419
70 x 70 x 2,5	0,928
70 x 70 x 5	1,856
80 x 80 x 3	1,240
80 x 80 x 4	1,685
80 x 80 x 5	1,933
80 x 80 x 6	2,494
80 x 80 x 8	3,283
100 x 100 x 6	3,142
100 x 100 x 10	5,130

Aluminium-Winkel-Profile gepresst, ungleichschenkelig

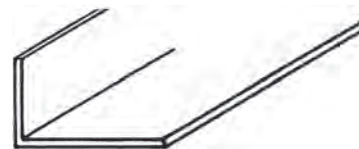

Abmessung mm	ca. kg/m*
15 x 10 x 2	0,124
20 x 10 x 2	0,151
20 x 15 x 2	0,178
20 x 15 x 3	0,258
22 x 18 x 4	0,478
25 x 10 x 2	0,178
25 x 15 x 2	0,205
25 x 15 x 2,5	0,253
25 x 15 x 3	0,300
25 x 20 x 2	0,232
25 x 20 x 2,5	0,286
30 x 10 x 2	0,205
30 x 15 x 2	0,232
30 x 20 x 2	0,265
30 x 20 x 2,5	0,320
30 x 20 x 3	0,360
35 x 20 x 3	0,421
40 x 15 x 2	0,286
40 x 20 x 2	0,320
40 x 20 x 2,5	0,388
40 x 20 x 3	0,461
40 x 20 x 4	0,604
40 x 25 x 2,5	0,421
40 x 25 x 3	0,502

Abmessung mm	ca. kg/m*
40 x 30 x 2	0,368
40 x 30 x 3	0,510
45 x 10 x 2	0,286
45 x 20 x 3	0,502
45 x 30 x 3	0,583
50 x 15 x 2	0,340
50 x 20 x 2	0,367
50 x 20 x 2,5	0,455
50 x 20 x 3	0,542
50 x 25 x 2,5	0,489
50 x 25 x 4	0,766
50 x 30 x 2	0,422
50 x 30 x 3	0,623
50 x 30 x 5	1,040
50 x 40 x 3	0,705
60 x 15 x 2	0,394
60 x 20 x 2	0,421
60 x 20 x 2,5	0,523
60 x 25 x 3	0,556
60 x 25 x 3	0,664
60 x 30 x 3	0,704
60 x 30 x 4	0,928
60 x 40 x 3	0,785
60 x 40 x 4	1,037

Abmessung mm	ca. kg/m*
70 x 15 x 2	0,448
70 x 20 x 3	0,703
70 x 25 x 2,5	0,624
70 x 30 x 2	0,527
80 x 15 x 2	0,502
80 x 20 x 2	0,529
80 x 25 x 2,5	0,691
80 x 30 x 3	0,867
80 x 40 x 3	0,947
80 x 40 x 4	1,253
80 x 40 x 6	1,846
80 x 50 x 4	1,367
100 x 30 x 3	1,027
100 x 40 x 3	1,115
100 x 50 x 3	1,190
100 x 50 x 5	1,958
100 x 50 x 6	2,332
120 x 40 x 3	1,300
130 x 30 x 3	1,284
135 x 25 x 3	1,297
140 x 40 x 3	1,475
150 x 75 x 8	4,700
150 x 100 x 10	6,467
200 x 100 x 10	7,830

Die Berechnung der Profile erfolgt ausschließlich auf der Gewichtsbasis je 100 kg.

* Die angegebenen Metergewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Alle Profile sind vom Lager oder kurzfristig lieferbar.

Aluminium- Stangen


rund, gepresst



Abmessung mm	ca. kg/m*
rund 6	0,076
rund 8	0,140
rund 10	0,215
rund 12	0,305
rund 15	0,477
rund 20	0,848
rund 25	0,325
rund 30	1,910

Aluminium- Flachstangen

gepresst




Abmessung mm	ca. kg/m*
15 x 3	0,121
15 x 8	0,324
15 x 10	0,405
20 x 2	0,108
20 x 3	0,162
20 x 4	0,216
20 x 5	0,270
20 x 6	0,324
20 x 8	0,432
20 x 10	0,540
20 x 15	0,810
25 x 3	0,202
25 x 4	0,270
25 x 5	0,337
25 x 6	0,405
25 x 10	0,675
25 x 12	0,840
30 x 3	0,243
30 x 4	0,324
30 x 5	0,405
30 x 6	0,486
30 x 8	0,648
30 x 10	0,810
30 x 15	1,228
30 x 20	1,620
35 x 3	0,283
35 x 4	0,378
35 x 5	0,472
35 x 8	0,760
40 x 3	0,324
40 x 4	0,452
40 x 5	0,540
40 x 6	0,648
40 x 8	0,864
40 x 10	1,080
40 x 15	1,620
40 x 20	2,169
45 x 5	0,615

Abmessung mm	ca. kg/m*
50 x 3	0,405
50 x 5	0,675
50 x 6	0,810
50 x 8	1,080
50 x 10	1,350
50 x 15	2,035
50 x 20	2,708
60 x 2	0,323
60 x 3	0,486
60 x 4	0,648
60 x 5	0,810
60 x 6	0,975
60 x 8	1,296
60 x 10	1,620
60 x 15	2,417
70 x 3	0,590
70 x 5	0,945
70 x 10	1,890
80 x 5	1,080
80 x 8	1,728
80 x 10	2,160
80 x 15	3,240
80 x 20	4,320
80 x 50	10,859
80 x 15	3,645
90 x 4	1,080
100 x 5	1,350
100 x 6	1,620
100 x 8	2,183
100 x 6	1,296
100 x 10	2,700
100 x 12	3,245
100 x 15	4,050
120 x 5	1,625
120 x 10	3,240
120 x 15	4,878
120 x 20	6,507
150 x 10	4,050
200 x 10	5,400

Aluminium- Stangen

vierkant, gepresst



Abmessung mm	ca. kg/m*
10 x 10	0,270
12 x 12	0,390
15 x 15	0,610
16 x 16	0,695
20 x 20	1,080
25 x 25	1,690
30 x 30	2,430
40 x 40	4,320
50 x 50	6,750


Die Berechnung der Profile erfolgt ausschließlich auf der Gewichtsbasis je 100 kg.

* Die angegebenen Metergewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage


Alle Profile sind vom Lager oder kurzfristig lieferbar.

T-Profile, gepresst, nach DIN



Abmessung mm	ca. kg/m
b x h x s	
20 x 20 x 2	0,205
25 x 25 x 3	0,380
30 x 30 x 3	0,461
35 x 35 x 3	0,542
40 x 40 x 3	0,623
50 x 50 x 4	1,037
60 x 60 x 4	1,252
100x 60 x 5	2,093


Z-Profile, gepresst, nach DIN



Abmessung mm	ca. kg/m
h x b x c x c	
20 x 18 x 21 x 3	0,429
20 x 20 x 20 x 2	0,302
25 x 17 x 17 x 2	0,297
32 x 17 x 17 x 2	0,335
43 x 18 x 18 x 3	0,591
60 x 24 x 24 x 4	1,080

Rundstangen aus der Legierung

AL Cu MG Pb F 38 EN AW 2007
in Herstellungslängen von 3 m



Abmessung mm	ca. kg/m
20	0,848
25	1,326
30	1,909
35	2,598
40	3,393
45	4,294
50	5,302
60	7,634
70	10,390
75	11,930
80	13,570
90	17,180
100	21,210
110	23,500
120	30,700
130	37,130
140	41,900
150	49,100
160	55,900
180	72,500
200	87,300
210	98,700
220	108,400
230	118,400
240	128,900
250	136,600



Bitte fragen Sie auch Abmessungen und Qualitäten an, die in dieser Liste nicht enthalten sind.

Alle Profile sind vom Lager oder kurzfristig lieferbar.

Kupfer / Messing

Bleche SF-Cu blank

halbhart, F 25, DIN 1751

0,50 x 1000 x 2000
0,60 x 1000 x 2000
0,70 x 1000 x 2000
0,80 x 1000 x 2000
1,00 x 1000 x 2000
1,50 x 1000 x 2000
2,00 x 1000 x 2000
3,00 x 1000 x 2000

Rundstangen E-Cu

hart gezogen, DIN 1767, F 30 – auf Anfrage –



Flachstangen E-Cu

hart gezogen, DIN 1768, F 30 – auf Anfrage –

Rundmessing Cu Zn 39 Pb 3 (MS 58)

gezogen bzw. gepresst, Herstellungslängen ca. 3 m

6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	32	35	40	45	50
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Messing-Winkel Cu Zn 39 Pb 3 F 51 (MS 58)

gezogen, Herstellungslängen ca. 5 m



< 25 X 25 X 2	< 25 X 25 X 3	< 40 X 40 X 4
	< 30 X 30 X 3	
	< 40 X 40 X 3	
	< 40 X 20 X 3	

Messing-Flach Cu Zn 39 Pb 3 (MS 58)

gezogen, Herstellungslängen ca. 3 m



30 x 3	40 x 3	50 x 8
30 x 4	40 x 4	
	40 x 5	
	40 x 10	

Messing-Blech Cu Zn 37 (MS 63)

DIN 1751

1,0 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
2,0 x 1000 x 2000
3,0 x 1000 x 2000

Wir erweitern unser Edelstahl- und Ne-Metall-Programm
Bitte fragen Sie auch Abmessungen und Qualitäten an, die in dieser Liste nicht enthalten sind.

Rotguss / Guss-Bronzen

Elektro-Strangguss-Stangen

GC Cu SN 7 Zn Pb (Rg 7) DIN 1705

Herstellungslängen ca. 3 m

Toleranzen für alle Liefermaße: Außen -0,0 mm +0,6 mm



Fertigmaße mm	Liefermaße mm	Liefergewicht kg/m
12	13	1,2
15	16	1,8
20	21	3,0
22	23	3,6
25	26	4,8
30	31	6,6
32	33	7,5
35	36	9,0
40	41	11,7
45	46	14,7
50	51	18,1
55	56	22,0
60	61	26,0
65	66	30,4
70	71	35,2
75	76	40,3
80	81	45,8
85	86	51,6
90	91	57,8
95	96	64,4
100	102	73,0
110	112	88,0
115	117	95,5
120	122	104,0
130	132	122,0

Auf Wunsch liefern wir zugeschnitten !

Rotguss / Guss-Bronzen

Elektro-Strangguss-Buchsen

Gc Cu Sn 7 Zn Pb (Rg 7) DIN 1705

Herstellungslängen ca. 3 m

Toleranzen für alle Liefermaße: Innen -0,0 mm +0,6 mm



Fertigmaße mm	Liefermaße mm	Wanddicke	Liefergewicht kg/m
15 x 25	14 x 26	6,0	3,3
15 x 30	14 x 31	8,5	5,4
15 x 35	14 x 36	11,0	7,9
15 x 40	14 x 41	13,5	10,5
15 x 45	14 x 46	16,0	13,5
15 x 50	14 x 51	18,5	16,8
20 x 30	19 x 31	6,0	5,2
20 x 35	19 x 36	8,5	6,4
20 x 40	19 x 41	11,0	9,2
20 x 45	19 x 46	13,5	12,5
20 x 50	19 x 51	16,0	15,9
20 x 55	19 x 56	18,5	20,5
20 x 60	19 x 61	21,5	23,7
20 x 70	18 x 71	26,5	33,0
25 x 35	24 x 36	6,0	5,4
25 x 40	24 x 41	8,5	8,1
25 x 45	24 x 46	11,0	11,0
25 x 50	24 x 51	13,5	14,5
25 x 55	24 x 56	16,5	18,5
25 x 60	24 x 61	19,0	23,0
25 x 65	24 x 66	21,0	26,7
30 x 40	29 x 41	6,0	6,3
30 x 45	29 x 46	8,5	9,3
30 x 50	29 x 51	11,0	12,7
30 x 55	29 x 56	14,0	17,0
30 x 60	29 x 61	16,0	20,5
30 x 65	29 x 66	19,0	25,0
30 x 70	28 x 71	21,5	30,0
30 x 80	28 x 81	26,5	41,5
30 x 90	28 x 91	32,0	53,5
35 x 45	34 x 46	6,0	7,2
35 x 50	34 x 51	8,5	10,6
35 x 55	34 x 61	13,5	14,5
35 x 60	34 x 61	13,5	18,0
35 x 65	34 x 66	16,5	22,8
35 x 70	33 x 71	19,0	28,6
40 x 50	39 x 51	6,0	8,1

Auf Wunsch liefern wir zugeschnitten!

Rotguss / Guss-Bronzen

Elektro-Strangguss-Buchsen

GC Sn 7 Zn Pb (Rg 7) DIN 1705

Herstellungslängen ca. 3 m

Toleranzen für alle Liefermaße: Innen -0,0 mm +0,6 mm



Fertigmaße mm	Liefermaße mm	Wanddicke	Liefergewicht kg/m
40 x 55	39 x 56	8,5	12,0
40 x 60	39 x 61	11,0	16,0
40 x 65	39 x 66	13,5	20,3
40 x 70	38 x 71	16,5	25,0
40 x 75	38 x 76	19,0	31,3
40 x 80	38 x 81	21,5	37,0
40 x 85	38 x 86	24,0	42,5
40 x 90	38 x 91	26,5	48,1
45 x 55	44 x 56	6,0	9,2
45 x 60	44 x 61	8,5	13,0
45 x 65	44 x 66	11,0	17,5
45 x 75	43 x 76	16,5	28,0
45 x 80	43 x 81	19,0	32,9
50 x 60	49 x 61	6,0	10,0
50 x 65	49 x 66	8,5	14,3
50 x 70	48 x 71	11,5	19,0
50 x 75	48 x 76	14,0	25,0
50 x 80	48 x 81	16,5	31,0
50 x 90	48 x 91	21,5	43,0
50 x 100	48 x 102	27,0	56,5
50 x 110	48 x 112	32,0	70,9
50 x 120	48 x 122	37,0	87,9
55 x 65	54 x 66	6,0	11,0
55 x 70	53 x 71	9,0	15,5
55 x 75	53 x 76	11,5	20,5
60 x 70	58 x 71	6,5	11,7
60 x 75	58 x 76	9,0	16,9
60 x 80	58 x 81	11,5	23,5
60 x 85	58 x 86	14,0	29,0
60 x 90	58 x 91	16,5	35,5
60 x 95	58 x 96	19,0	41,0
60 x 100	58 x 102	22,0	49,0
60 x 120	58 x 122	32,0	80,5
65 x 80	63 x 81	9,0	19,3

Auf Wunsch liefern wir zugeschnitten!

Rotguss / Guss-Bronzen

Elektro-Strangguss-Buchsen

GC Cu Sn 7 Zn Pb (Rg 7) DIN 1705

Herstellungslängen ca. 3 m

Toleranzen für alle Liefermaße:

Innen und Außen -0,0 mm +0,6 mm



Fertigmaße mm	Liefermaße mm	Wanddicke	Liefergewicht kg/m
70 x 80	68 x 81	6,5	14,8
70 x 85	68 x 86	9,0	19,3
70 x 90	68 x 91	11,5	26,5
70 x 95	68 x 96	14,0	33,0
70 x 100	68 x 102	17,0	40,4
70 x 110	68 x 112	22,0	55,4
70 x 120	68 x 122	27,0	71,7
70 x 130	68 x 132	32,0	89,5
75 x 90	73 x 91	9,0	21,0
75 x 100	73 x 102	14,5	35,5
80 x 90	78 x 91	6,5	15,3
80 x 95	78 x 96	9,0	21,9
80 x 100	78 x 102	12,0	30,0
80 x 110	78 x 112	17,0	45,0
80 x 120	78 x 122	22,0	61,5
80 x 130	78 x 132	27,0	79,3
80 x 140	78 x 142	32,0	98,5
80 x 150	78 x 152	37,0	119,0
90 x 100	88 x 102	7,0	18,7
90 x 110	88 x 112	12,0	33,5
90 x 130	88 x 132	22,0	67,7
90 x 140	88 x 142	27,0	86,9
95 x 125	93 x 127	17,0	52,2
100 x 140	98 x 142	22,0	74,0
110 x 130	108 x 132	9,5	40,3

Die genannten Gewichte sind theoretisch errechnet
und daher unverbindlich, weil geringe Abweichungen möglich sind.

Dichte 8,7 kg/dm

Auf Wunsch liefern wir zugeschnitten !

Grauguss

Werkstoff: Grauguss GG 25

(und Sphäroguß GGG)

in Elektro-Strangguss
von hervorragender Qualität



Rundstangen

Elektro-Strangguss / Hydraulikguss

in Längen von ca. 1 m
roh mit sauberer und glatter Oberfläche,
genau rund, mit ferritisch-perlitisch dichtem Gefüge,
poren- und lunkerfrei

Liefermaße mm	Gewicht kg/m	Liefermaße mm	Gewicht kg/m
20	2,5	140	112,0
25	3,6	150	128,0
30	5,0	160	146,0
35	7,0	170	165,0
40	9,0	180	184,0
45	11,5	190	206,0
50	14,5	200	228,0
55	17,0	210	251,0
60	20,5	220	276,0
65	24,0	230	301,0
70	28,0	240	328,0
75	32,0	250	356,0
80	36,5	260	385,0
85	41,0	270	415,0
90	46,0	280	447,0
95	52,0	300	513,0
100	57,0	310	563,0
105	63,0	320	599,0
110	69,0	350	698,0
115	76,0	370	780,0
120	82,0	380	844,0
130	96,5	400	911,0



Kunststoffe

Rohstoffgruppe	Kurzname DIN	Rund	Flach	Tafel
Acryl-Butadien-Styrol	ABS	X		
Polyamid 6	PA 6	X	X	
Polyamid 12	PA 12	X	X	X
Polyamid guß	PA gs	X		X
Polycarbonat	PC	X	X	X
Polyethylen 1000	PE1000	X		X
Polyethylen 300	PE300	X		X
Polyethylen 500	PE500	X		X
Polyetherketone	PEEK	X		
Polyetherimid	PEI	X		
Polyethersulfon	PES	X		X
Polyethylenterephthalat	PET	X		X
Polymethylmethacrylat xt	PMMA extrudiert (Acrylglas)		X	
Polyoxymethylen	POM	X	X	
Polypropylen	PP	X	X	
Polyphenylenether	PPE	X		
Polysulfon	PSU	X		
Polytetrafluorthylen	PTFE	XX		
Polyvinylchlorid	PVC	X		X
Polyvinylidenfluorid	PVDF	X	X	



**Hohlstäbe und Rohre, Zusätze,
verschiedene Farben, Stärken, Formate
sowie Zuschnitte auf Anfrage lieferbar.**